


Consegna dei dati

per un perfetto flusso di produzione

aggiunta di immagini

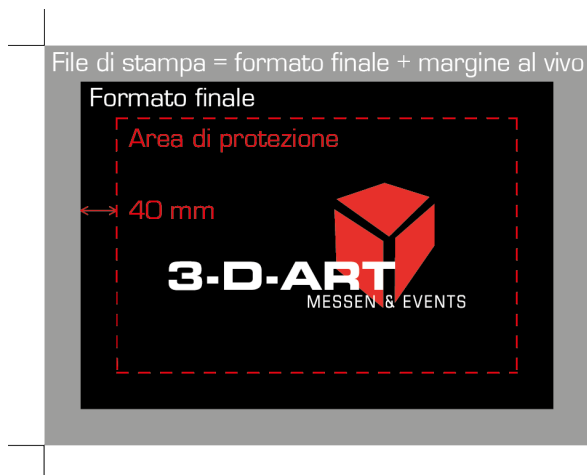

Rapporto d'aspetto e dimensioni

Sotto i 5 metri = in scala 1:1

Oltre 5 metri = in scala 1:10

Abbondanza

Affinché possiamo fornirvi il miglior risultato possibile abbiamo bisogno di margini stampati su ogni lato.

Crearli come segue:

- Stampa su tela 20 mm
- Stampa su tessuto 20 mm
- Stampa su lamina 20 mm
- Stampa su fogli da 5 mm

Segni di taglio

I segni di taglio devono essere al di fuori del margine di tolleranza.

formati di file | File PDF

stampare i dati

PDF X-4 (.pdf)

Inserire tutti i dati nel PDF

Preferiamo i file PDF pronti per la stampa, creati secondo lo standard PDFX-ready X4. Rispettando questo standard, è possibile evitare conflitti tra i profili o le impostazioni di sovrastampa, ad esempio. I file PDF sono vincolanti per noi, la responsabilità è del cliente. Tutto dovrebbe essere incorporato e vettorializzato.

colori

Per la creazione di documenti si consiglia di utilizzare i profili colore IsoCoated V2 o sRGB.

Nero

Le aree vettoriali e i font neri devono essere composti, se possibile, come segue: 50C 40M 40Y 100K

Pantone

I colori Pantone vengono presi in considerazione solo su specifica richiesta.

Caratteri

Includere tutti i font utilizzati o convertirli in traccianti.

Spazi colore

Creare i dati di stampa nello spazio colore CMYK. Convertiamo automaticamente i dati nello spazio colore RGB e in colori speciali come Pantone, RAL o HKS, ma questo può portare a cambiamenti di colore indesiderati.

risoluzione

minimo

80 dpi nel formato finale

ottimale

100 dpi nel formato finale

trasmissione dei dati

e-mail

al massimo 20 MB

consegna per

wetransfer.com | swisstransfer.ch